

EMC-FT型 屏蔽型電纜固定頭

一般環境用



產品說明

特點說明

配合屏蔽線纜、鎧裝線纜等使用，發揮其電磁屏蔽的作用

材質說明

金屬部分為黃銅鍍鎳、304不鏽鋼
(可訂製316、316L不鏽鋼)

螺牙規格


公制M牙、PG牙、G(PF)牙以及NPT牙

防護等級

在規定電纜範圍內，使用密封圈旋轉迫緊固定頭，達IP68

適用溫度

靜態：-40°C到110°C，瞬間溫度120°C
動態：-20°C到 80°C，短時間達100°C

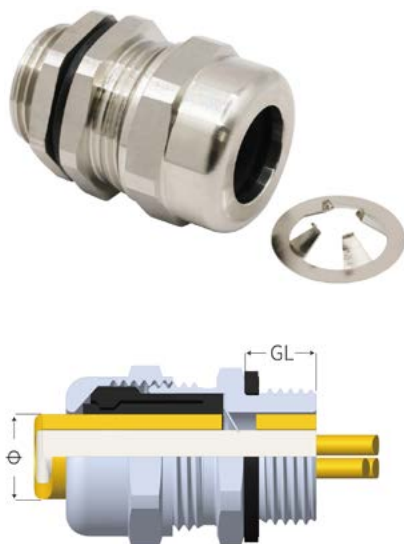

EMC-FT-SS 規格表 (不鏽鋼)

型號 選擇螺紋規格並代入※	螺紋規格				電纜範圍Ø	牙長GL	板手直徑
	M牙	PG牙	G牙	NPT牙			
EMC-FT5-※-SS	M12×1.5	PG7	G1/4	NPT1/4	3-5.3	8	17
EMC-FT8-※-SS	M12×1.5	PG7	G1/4	NPT1/4	4-8	8	17
EMC-FT8-※-SS	M14×1.5	/	/	/	4-8	8	17
EMC-FT8S-※-SS	M16×1.5	PG9	/	/	4-8	9	19/17
EMC-FT10-※-SS	M16×1.5	/	/	/	6-10	9	20
EMC-FT10-※-SS	M18×1.5	PG11	G3/8	NPT3/8	6-10	9	20
EMC-FT9S-※-SS	M20×1.5	PG13.5	G1/2	NPT1/2	6-9.5	9.5	24
EMC-FT12S-※-SS	M20×1.5	PG13.5	G1/2	NPT1/2	8-12	9.5	24
EMC-FT14-※-SS	M20×1.5	PG13.5	G1/2	NPT1/2	9-14	9.5	26
EMC-FT16-※-SS	M20×1.5	/	/	/	12-16	9.5	26/27
EMC-FT14-※-SS	M22×1.5	PG16	G1/2	NPT1/2	9-14	9.5	26
EMC-FT14-※-SS	M24×1.5	PG19	/	/	9-14	9.5	26
EMC-FT16-※-SS	M25×1.5	/	/	/	12-16	12	30
EMC-FT18-※-SS	M25×1.5	/	/	/	14-18	12	30
EMC-FT18-※-SS	M27×1.5(2.0)	PG21	G3/4	NPT3/4	14-18	12	32
EMC-FT18-※-SS	M30×1.5(2.0)	PG25	/	/	14-18	12	34/32
EMC-FT22-※-SS	M32×1.5	/	/	/	16-22	12.5	38/40
EMC-FT25-※-SS	M32×1.5	/	/	/	18-25	12.5	38/40
EMC-FT25-※-SS	M33×1.5(2.0)	/	G1	NPT1	18-25	12.5	40/40
EMC-FT25-※-SS	M36×1.5(2.0)	PG29	/	/	18-25	12.5	40
EMC-FT25-※-SS	M40×1.5	/	/	/	21-25	15	50
EMC-FT30-※-SS	M40×1.5	/	/	/	24-30	15	50
EMC-FT30-※-SS	M42×2.0	/	G1-1/4	NPT1-1/4	24-30	15	50
EMC-FT30-※-SS	M48×2.0	PG36	G1-1/2	NPT1-1/2	24-30	15	52/50
EMC-FT32-※-SS	M50×1.5	/	/	/	26-32	15	60
EMC-FT39-※-SS	M50×1.5	/	/	/	31-41	15	60
EMC-FT44-※-SS	M60×2.0	PG48	G2	NPT2	36-44	15	70/65
EMC-FT44-※-SS	M63×1.5	/	/	/	36-44	15	70/65
EMC-FT44-※-SS	M64×2.0	/	/	/	36-44	15	70/65