

# FT型 扁孔型電纜固定頭

一般環境用



產品說明

### 特點說明

適合各種扁型電纜

### 材質說明


金屬部分為黃銅鍍鎳、304不鏽鋼(可訂製316、316L不鏽鋼)，夾緊爪為尼龍PA66，密封圈為NBR橡膠

**螺牙規格** 公制M牙、PG牙、G(PF)牙以及NPT牙

### 防護等級

在規定電纜範圍內，使用密封圈旋轉迫緊固定頭，達IP68

**適用溫度** -40°C~+100°C 短時達+120°C

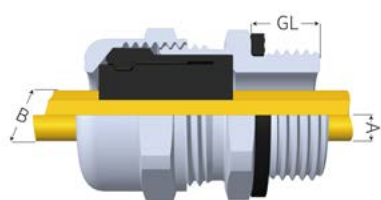

## FT-SS 規格表 (不鏽鋼)

本表格為已開發產品，若需要其他規格可訂製

型號 選擇螺紋規格並代入※	螺紋規格				扁孔尺寸 B	牙長 GL	板手直徑
	M牙	PG牙	G牙	NPT牙			
FT0508-※-SS	M20×1.5	PG13.5	G1/2	NPT1/2	5*8	10	24
FT0712-※-SS	M20×1.5	PG13.5	G1/2	NPT1/2	7*12	10	24
FT0510-※-SS	M20×1.5	PG13.5/PG16	G1/2	NPT1/2	5*10	12	26
FT0814-※-SS	M20×1.5	PG13.5/PG16	G1/2	NPT1/2	8*14	12	26
FT0614-※-SS	M25×1.5	PG21	G3/4	NPT3/4	6*17	12.5	30
FT0519-※-SS	M32×1.5	PG29	G1	NPT1	5*19	12.5	40
FT0825-※-SS	M40×1.5	PG36	G1-1/4、G1-1/2	NPT1-1/4、NPT1-1/2	8*25	15	50
FT1230-※-SS	M40×1.5	PG36	G1-1/4、G1-1/2	NPT1-1/4、NPT1-1/2	12*30	15	50
FT1232-※-SS	M40×1.5	PG36	G1-1/4、G1-1/2	NPT1-1/4、NPT1-1/2	12*32	15	50
FT1334-※-SS	M50×1.5	PG42	/	/	13*34	15	60
FT1741-※-SS	M63×1.5	PG48	G2	NPT2	17*41	15	68
FT1042-※-SS	M63×1.5	PG48	G2	NPT2	10*42	15	68
FT2044-※-SS	M63×1.5	PG48	G2	NPT2	20*44	15	68