NJM型 浪管用電纜固定頭

一般環境用

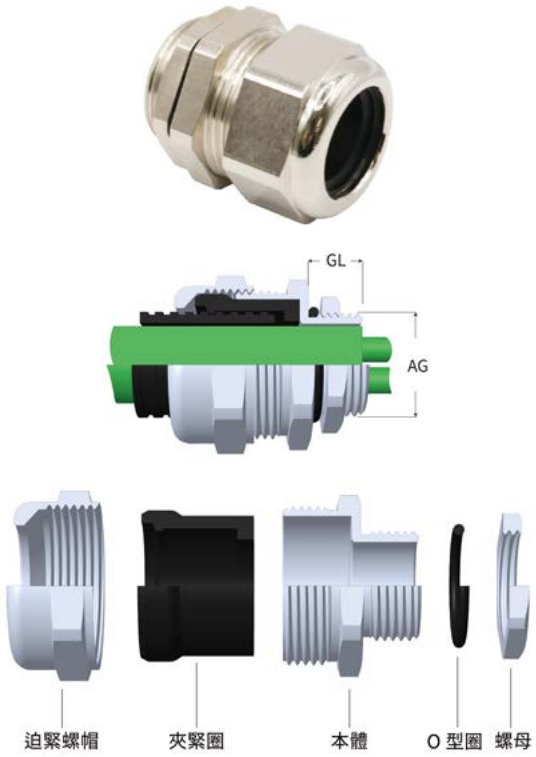

產品說明

特點說明

利用特製夾爪圈，夾緊浪管預防拉扯

材質說明

金屬部分爲黃銅鍍鎳，夾緊圈和O型圈由NBR橡膠製成

防護等級

在規定電纜範圍內旋緊迫固定頭，達IP65

適用溫度

靜態：-40°C到+110°C，瞬間溫度+120°C

NJM 規格表

型號	浪管尺寸	螺紋規格	外徑AG	牙長GL
NJM-AD10.0-M12	AD10.0	M12x1.5	12	7
NJM-AD10.0-PG7	AD10.0	PG7	12.5	7
NJM-AD10.0-PG9	AD10.0	PG9	15.2	7
NJM-AD13.0-M16	AD13.0	M16x1.5	16	7
NJM-AD13.0-M18	AD13.0	M18x1.5	18	7
NJM-AD13.0-PG11	AD13.0	PG11	18.6	7
NJM-AD15.8-M16	AD15.8	M16x1.5	16	7
NJM-AD15.8-M20	AD15.8	M20x1.5	20	7
NJM-AD15.8-PG13.5	AD15.8	PG13.5	20.4	7
NJM-AD15.8-PG16	AD15.8	PG16	22.5	7
NJM-AD18.5-M16	AD18.5	M16x1.5	16	7
NJM-AD18.5-M20	AD18.5	M20x1.5	20	7
NJM-AD18.5-PG16	AD18.5	PG16	22.5	7
NJM-AD21.2-M20	AD21.2	M20x1.5	20	7
NJM-AD21.2-M24	AD21.2	M24x1.5	24	7
NJM-AD21.2-M25	AD21.2	M25x1.5	25	7
NJM-AD21.2-PG16	AD21.2	PG16	22.5	9
NJM-AD25.0-M25	AD25.0	M25x1.5	25	9
NJM-AD25.0-PG21	AD25.0	PG21	28.3	9
NJM-AD28.5-M25	AD28.5	M25x1.5	25	9
NJM-AD28.5-M30	AD28.5	M30x2	30	9
NJM-AD28.5-PG21	AD28.5	PG21	28.3	9
NJM-AD34.5-M32	AD34.5	M32x1.5	32	9
NJM-AD34.5-M33	AD34.5	M33x2	33	9
NJM-AD34.5-PG29	AD34.5	PG29	37	9
NJM-AD42.5-M40	AD42.5	M40x1.5	40	10
NJM-AD42.5-M50	AD42.5	M50x1.5	50	12
NJM-AD42.5-PG36	AD42.5	PG36	47	12
NJM-AD42.5-PG42	AD42.5	PG42	54	12
NJM-AD54.5-M50	AD54.5	M50x1.5	50	12
NJM-AD54.5-M60	AD54.5	M60x2	60	12
NJM-AD54.5-M63	AD54.5	M63x1.5	63	12
NJM-AD54.5-PG48	AD54.5	PG48	59.3	12

單位：mm。本公司保留改變結構尺寸的權利