



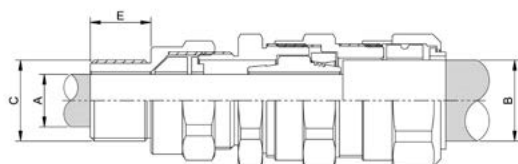

MM-EX-E1FUNV雙封型 防爆電纜固定頭

鎧裝雙封用



產品說明

材質說明

黃銅鍍鎳、316L不鏽鋼(可訂製304不鏽鋼)

電纜類型 鎧裝電纜用

防護等級 IP66/IP67

防爆保護

db、eb 和 tb Ex db IIC Gb、
Ex eb IIC Gb、Ex tb IIIC Db

證書編號

IECEx PRE 20.0124X
Presafe 20 ATEX 48906X

TS證書號 TD13002X

MM-EX-E1FUNV 規格表

型號	適用入口螺紋C			螺紋長度E		電纜外徑A		電纜內徑B		鎧裝線直徑				板手徑M	六角對邊N
	標準		可選							溝槽型錐體(X)		階梯型錐體(W)			
	M牙	NPT牙	NPT牙	M牙	NPT牙	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最大值	最大值
MM-EX-E1FUNV-20S16	M20	1/2"	3/4"	17	20	3.2	8.6	6.2	13.1	0.3	1	0.8	1.25	25	27.5
MM-EX-E1FUNV-20S	M20	1/2"	3/4"	17	20	6.2	11.6	9.6	15.5	0.3	1	0.8	1.25	25	27.5
MM-EX-E1FUNV-20	M20	1/2"	3/4"	17	20	8	13.9	12.5	20.9	0.4	1	0.8	1.25	31	34
MM-EX-E1FUNV-25S	M25	3/4"	1"	17	21	11.2	19.6	14	21.5	0.4	1.2	1.25	1.6	38	42
MM-EX-E1FUNV-25	M25	3/4"	1"	17	21	11.2	19.6	18.3	25.6	0.4	1.2	1.25	1.6	38	42
MM-EX-E1FUNV-32	M32	1"	1-1/4"	17	26	17.1	26	23.7	33.4	0.4	1.2	1.6	2	46	51
MM-EX-E1FUNV-40	M40	1-1/4"	1-1/2"	17	26	22.1	31.6	28	39.5	0.4	1.6	1.6	2	55	60
MM-EX-E1FUNV-50S	M50	1-1/2"	2"	17	26	29.5	37.5	35.2	46	0.4	1.6	2	2.5	61	66.5
MM-EX-E1FUNV-50	M50	2"	2-1/2"	17	27	35.6	43.1	40.5	52.4	0.6	1.6	2	2.5	70	76
MM-EX-E1FUNV-63S	M63	2"	2-1/2"	17	27	40.1	48.7	45.6	58.5	0.6	1.6	2	2.5	75	83
MM-EX-E1FUNV-63	M63	2-1/2"	3"	17	40	47.2	55.2	54.6	64.5	0.6	1.6	2	2.5	80	89
MM-EX-E1FUNV-75S	M75	2-1/2"	3"	17	40	52.8	61.2	59	70.4	0.6	1.6	2	2.5	91	98.5
MM-EX-E1FUNV-75	M75	3"	3-1/2"	17	42	59.1	67.2	66.7	76.3	0.6	1.6	2.5	3	99.5	109
MM-EX-E1FUNV-90	M90	3-1/2"	4"	24	44	66.6	79.2	76.2	87.2	0.8	1.6	3.15	4	114.5	124

MM-EX-E1FUNV 訂購說明

訂購範例

MM-EX-E1FUNV20S1MX4

代號

材質

品名	代號	螺紋規格 M牙	螺紋規格 NPT牙	螺紋規格 可選NPT	材質
MM-EX-E1FUNV	20S16	1M = M20	1N = 1/2"	2N = 3/4"	B1 = 黃銅
	20S	1M = M20	1N = 1/2"	2N = 3/4"	B2 = 黃銅鍍鎳
	20	1M = M20	1N = 1/2"	2N = 3/4"	B3 = 無電鍍鍍鎳
	25S	2M = M25	2N = 3/4"	3N = 1"	X4 = 304不鏽鋼
	25	2M = M25	2N = 3/4"	3N = 1"	X6 = 316L不鏽鋼
	32	3M = M32	3N = 1"	4N = 1-1/4"	
	40	4M = M40	4N = 1-1/4"	5N = 1-1/2"	
	50S	5M = M50	5N = 1-1/2"	6N = 2"	
	50	5M = M50	5N = 2"	6N = 2-1/2"	
	63S	6M = M63	6N = 2"	7N = 2-1/2"	
	63	6M = M63	6N = 2-1/2"	7N = 3"	
	75S	7M = M75	7N = 2-1/2"	8N = 3"	
	75	7M = M75	8N = 3"	9N = 3-1/2"	
	90	8M = M90	9N = 3-1/2"		